

QY70K-1

Guindaste Telescópico Sobre Rodas

GTLOC
guindastes e transportes

Capacidade Máxima 70 t

Altura Máxima 60 m

Raio Máximo 39 m

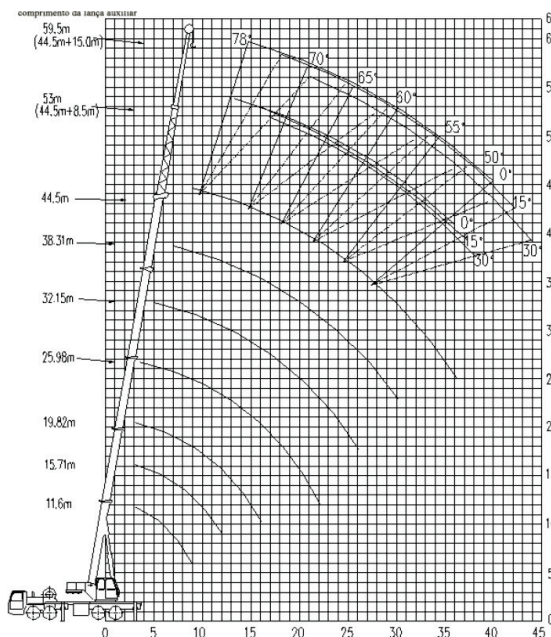


Tabela de Carga do Jib

Angulo Lança (o)	8.5 m			15 m		
	0	15	30	0	15	30
78	4000	2700	2400	2500	1400	1100
75	3600	2500	2300	2100	1250	1040
72	3200	2300	2200	1800	1150	990
70	2900	2200	2100	1700	1100	950
65	2400	2000	1900	1400	950	880
60	2000	1800	1700	1200	850	830
55	1300	1200	1100	800	700	600
50	800	650	600	500	400	350

PESO DA BOLA: 100 kg

Especificações Técnicas

Capacidade do Guindaste	70.000 kg a 3 m
Lança	44.5 m
Jib	8.5 m a 15 m
Distancia de abertura entre estabilizadores	
Longitudinal	6100 mm
Lateral	7300 mm
Dimensões Gerais	
Comprimento	13930 mm
Largura	2800 mm
Altura	3575 mm
Peso	
Peso Bruto	44.000 kg

Tabela de Carga da Lança

Raio (m)	11.90 m	15.71 m	19.82 m	25.98 m	32.15 m	38.31 m	44.50 m
3	70000						
3.5	63500						
4	54500	47500	40600				
5	47000	42600	38500	27600			
6	38500	37000	34300	25500			
7	30000	29000	28800	23500	18200		
8	23500	23000	23000	21500	17500	14100	
9	18600	18500	18300	19000	16000	14100	
10			15000	16000	14500	13200	9900
12			10300	11300	12000	11200	9100
14			7300	8300	9000	9500	8100
16			5200	6300	6900	7300	7300
18				4700	5400	5800	5950
20				3600	4200	4600	4600
22					2600	3700	3800
24						2000	3100
26							2400
28							1900
30							1400
32							1100
34							1000
36							700
Pernas do Cabo	12	9	8	6	4	3	2

PESO DO MOITÃO PRINCIPAL: 616 kg AUXILIAR: 300kg